



Кондиционеры воздуха

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД



ГАРАНТИЯ



АТИКУЛЫ

SANICONDENS®
Clim Classic
EAN 3308815012193

SANICONDENS®
Clim Classic




SANICONDENS® Clim Classic




Система безопасности: термозащита с автосбросом, датчик переполнения, заземление насоса



Бесшумность 
Clim Classic
Компактное решение для незаметной установки

ПРИНЦИП РАБОТЫ

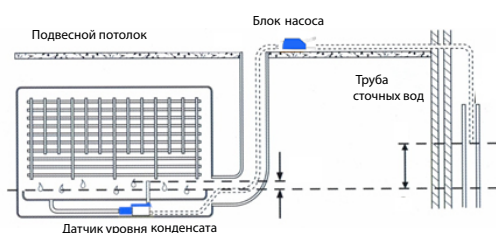

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок насоса, датчик

Поставляется со шлангом длиной 1,2 м, монтажным кронштейном, вентиляционной трубкой и проводом питания


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

объемного ротационного насоса сбора конденсата


Сфера применения	Отвод конденсата от кондиционера
Номинальный диаметр входа	16 мм
Номинальный диаметр выхода	8-10 мм
Максимальный расход	15 л/ч
Максимальная температура на входе	35 °C
Максимальная высота всасывания (от датчика до насоса)	2 м
Электропитание	220-240 В / 50 Гц
Номинальная мощность мотора	22 Вт
Уровень защиты	IP20
Уровень шума	23 дБ(А)

РАЗМЕРЫ - КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


Блок насоса

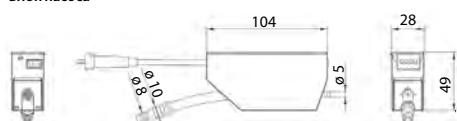

Блок датчика

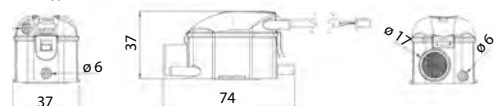

Высота (м)

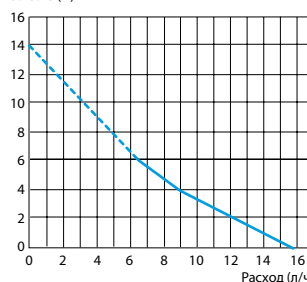

BVCert. 6045364