

ОБЪЕМНЫЕ РОТАЦИОННЫЕ
НАСОСЫ СБОРА КОНДЕНСАТА

ПРИМЕНЕНИЯ



Кондиционеры
воздуха

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД



ГАРАНТИЯ



АРТИКУЛ

EAN 3308815012216



BVCert. 6045364



SANICONDENS® Clim Deco



Быстрая установка
Простой доступ для обслуживания



Компактность
Термозащита с автосбросом


ВИД В РАЗРЕЗЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр входа	22 мм
Номинальный диаметр выхода	8-10 мм
Объем резервуара	175 мл
Максимальный расход	15 л/ч
Максимальная температура на входе	55 °C
Электропитание	220-240 В / 50 Гц
Номинальная мощность мотора	22 Вт
Уровень защиты	IP20

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

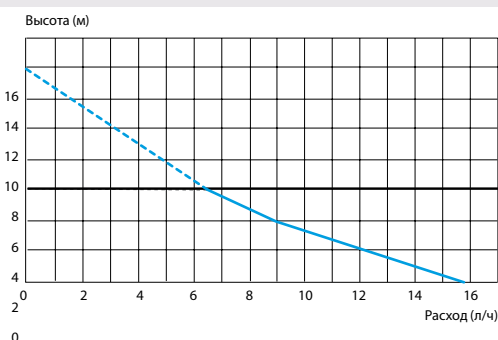

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SANICONDENS® Clim deco
Система крепления на стене (2 шт Распорный дюбель 6x30мм, 2шт. шуруп 3x40мм. и заглушки для винтов)

РАЗМЕРЫ

