


ОБЪЕМНЫЕ РОТАЦИОННЫЕ
НАСОСЫ СБОРА КОНДЕНСАТА

ПРИМЕНЕНИЯ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД



ГАРАНТИЯ




АРТИКУЛ

ECO
EAN 3308815013138
MINI
EAN 3308815011110



BVCert. 6045364

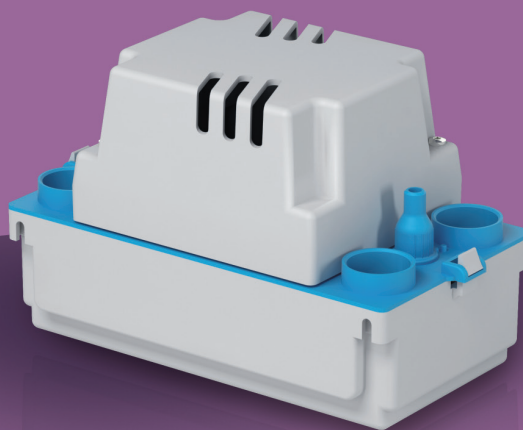

SANICONDENS

SANICONDENS® Basic Eco

SANICONDENS® Mini



Простая установка: Настенная или напольная.
Четыре входа. Монтажный комплект
с обратным клапаном

Компактность

ВИД В РАЗРЕЗЕ




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

SANICONDENS® Basic Eco - SANICONDENS® Mini

Обратный клапан входит в комплект

В комплект поставки входят: дюбель 8x40 мм (x2), шуруп 6x45 мм (x2), входной патрубок, выходной патрубок (Ø 50 мм), отводная труба (6 м), заглушки и провод питания (2 м).

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

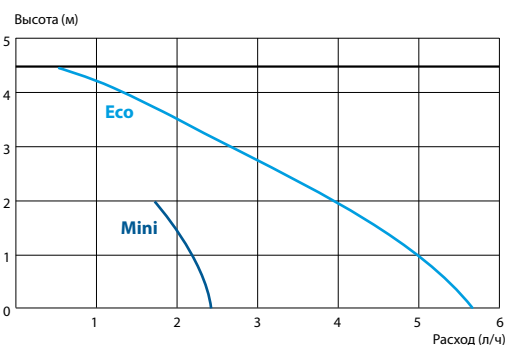

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр входа	28 мм
Возможные подключения	4
Номинальный диаметр выхода	8 мм
Объем резервуара	1 л
Максимальный расход	342 л/ч
Максимальная температура на входе	80 °C (режим S3 15 %)
Электропитание	230-240 В / 50 Гц
Номинальная мощность мотора	60 Вт для Eco 35 Вт для Mini
Максимальный ток питания	0,52 А
Электрический класс	I
Уровень защиты	IP20
Масса	1,3 кг
Уровень шума	< 45 дБ(А)

РАЗМЕРЫ

